



Dosierschnecke DSR67 2.0 (DC-Smart)

Volumetrisch und gravimetrisch



Allgemeine Informationen

Die [DSR67](#) ist ein Dosiergerät für bedingt bis schwerfließende Schüttgüter im mittleren Leistungsbereich.

Sie besteht aus folgenden Baugruppen: einem Schneckenrotor aus Edelstahl mit Inspektionsöffnung, einem modularen Getriebemotor, einem zweiteiligen Rührwerk im Schneckenrotor, einem Drehstrommotor zum Rührwerksantrieb, einer Dosierschnecke, einem DC-Smartmotor zum Schneckenantrieb, einem Schneckenrohr und einem Aufsatzbehälter mit 35 dm³, 60 dm³ oder 110 dm³ Inhalt zu Schüttgutbevorratung.


Der Smartmotor zeichnet sich durch einen extrem hohen Regelbereich von 1:100 aus. Für anbackende Schüttgüter, die im Ruhezustand im Vorlagebehälter zur Verfestigung und Brückenbildung neigen, kann ein 180 dm³ Behälter mit Auflockerungsrührwerk (AR) eingesetzt werden.

Diese Bauteile sorgen im Zusammenspiel für den Massefluss des Schüttgutes und einen gleichmäßigen Schneckenfüllgrad, da das Rührwerk Brückenbildung verhindert und für einen optimalen Schüttgutfluss in die Schnecke sorgt.

Die [DSR67](#) ermöglicht eine leichte Demontage zur Nass- oder Trockenreinigung. Service und Wartung erfolgen von der Vorder- oder Rückseite.

Als gravimetrische Version stehen die [Wägesysteme](#) MD5 und MD6 mit einer hochauflösenden, digitalen Lastzelle mit serieller Datenübertragung sowie MS5 und MS6, mit DMS-Lastzelle zur Verfügung, die sich alle durch eine Filtertechnik zur Kompensation von Störeinflüssen auszeichnen.

Das Gerät entspricht den CE-Richtlinien.

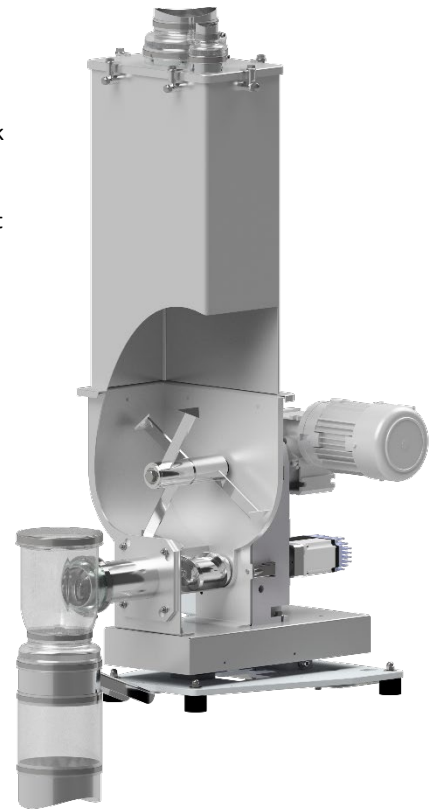

Typenschlüssel

Schneckenantrieb	DC-Smartmotor
Antriebsleistung	0,4 kW
Schneckendrehzahl	282 min ⁻¹ *
Trogrührwerk	Ja
Rührwerksantrieb	Drehstrommotor
Antriebsleistung	0,25 kW
* sehr hoher Regelbereich von 1:100	

Steuerungsmodule

Steuer- und Leistungsmodule werden entweder direkt an der Dosierwaage montiert ([Congrav® CM-E](#)) oder zur Schaltschrankmontage angeboten ([Congrav® CB-E](#) oder [Congrav® CB-S](#)).

Die Steuerungen können direkt mit den meisten Host-/ SPS-Systemen kommunizieren.

Zeichnungen und Abmessungen

	volumetrische Dosierer	gravimetrische Dosierer	
		Steuerungsmodul CB	Steuerungsmodul CM
Behälter 35 dm ³	DSR67 2.0 -35Q	DDW-M(4)5(6)-DSR67 2.0 -35Q	DDW-M(4)5(6)-DSR67 2.0 -35Q CM
Behälter 60 dm ³	DSR67 2.0 -60	DDW-M(4)5(6)-DSR67 2.0 -60	DDW-M(4)5(6)-DSR67 2.0 -60 CM
Behälter 110 dm ³	DSR67 2.0 -110	DDW-M5(6)-DSR67 2.0 -110	DDW-M5(6)-DSR67 2.0 -110 CM
Behälter 100 dm ³ AR	--	DDW-M5(6)-DSR67 2.0 -100 AR	DDW-M5(6)-DSR67 2.0 -100 AR CM



Dosierschnecke

DSR67 2.0 (DC-Smart)

Volumetrisch und gravimetrisch



Schnecken Größen und Schneckenleistungen

Schnecken Typ	Benennung Ø / p [mm]	Rohr-Benennung	Rohr-Ø [mm]	Max. Drehzahl [min ⁻¹]	Max. Leistung * [dm ³ /h]
Spiralschnecke (S) (TA=mit Trogaktivierung)	S 28/22 (TA)	320	38,0x3,0	282	198
	S 28/35 (TA)	320	38,0x3,0	282	331
	S 33/35 (TA)	350	38,0x1,5	282	450
	S 43/27 (TA)	443	48,3x2,0	282	541
	S 43/42 (TA)	443	48,3x2,0	282	905
	S 52/39 (TA)	563	60,3x2,0	282	1168
	S 52/62 (TA)	563	60,3x2,0	282	1981
	S 67/45	715	76,1x2,3	282	2372
Spiralschnecke (S) für Granulat	S 28/22	443	48,3x2,0	282	351
	S 28/35	443	48,3x2,0	282	574
	S 33/35	443	48,3x2,0	282	640
	S 43/27	563	60,3x2,0	282	762
	S 43/42	563	60,3x2,0	282	1249
	S 52/39	715	76,1x2,3	282	1744
	S 52/62	715	76,1x2,3	282	2896
	S 67/71	715	76,1x2,3	282	3909
Blattschnecke (B) Polyurethan	B 50/45 **	563	60,3x2,0	282	1135
	B 50/70 **	563	60,3x2,0	282	1821

* Theoretische Werte bei 100% Schneckenfüllgrad und Motordrehzahl. Je nach Fließeigenschaften des Schüttguts kann der Füllgrad bis zu 50% absinken. Weitere Einschränkungen sind zu berücksichtigen, da bei gravimetrischer Dosierung Leistungsreserven im oberen Drehzahlbereich zur Ausregelung von Schüttgewichtsschwankungen benötigt werden. Werte in Klammern bezogen auf Optionsmotoren. [Wie lese ich die Schneckentabelle?](#)

** alternativ auch als Edelstahlversion erhältlich

Technische Spezifikation

Umgebungstemperatur:	0°C bis +45°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 85% ohne Kondensation
max. Unter-/Überdruck:	3 hPa (3 mbar)
Produkttemperatur:	0°C bis +60°C *
max. Schüttgewicht (volumetrisch):	1,5 kg/dm ³ *
max. Schüttgewicht (bei MD4):	0,9 kg/dm ³ * bei Behälter 35 dm ³ ; 0,5 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³
max. Schüttgewicht (bei MD5):	1,0 kg/dm ³ * bei Behälter 35 dm ³ ; 0,5 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³
max. Schüttgewicht (bei MD6):	1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³ ; 1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 110 dm ³ ; 1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 100 dm ³ AR
max. Schüttgewicht (bei MSS):	1,1 kg/dm ³ * bei Behälter 35 dm ³ ; 0,6 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³
max. Schüttgewicht (bei MS6):	1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³ ; 1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 110 dm ³ ; 1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 100 dm ³ AR
Schneckenrotor, Aufsatzbehälter, Behälterdeckel:	1.4301
Schnecken, -rohre, Ausläufe:	1.4571, 1.4301 bzw. Polyurethan, lebensmittelecht gemäß LMBG*
Nicht produktberührende Bauteile:	Stahl galvanisch verzinkt oder lackiert (RAL 7035)
Aufsatzbehälter 35 dm ³ , bzw. 60 und 110 dm ³ :	Behälterdeckel für automatische Befüllung oder manuelle Befüllung
Aufsatzbehälter 100 dm ³ AR:	Behälterdeckel mit Rührwerksantrieb für Auflockerungsrührwerk
Schneckenantrieb:	0,4 kW, IP65; ISO-Klasse F
Rührwerktrieb:	0,25 kW, IP65; ISO-Klasse F; TEFC; (optional frequenzgeregelt)
Versorgungsspannung:	AC 230/400 V - 50Hz** bzw. 266/460 V - 60Hz
Nettowägebereich MD4:	39 kg bei Behälter 35 dm ³ ; 30 kg bei Behälter 60 dm ³
Nettowägebereich MD5:	44 kg bei Behälter 35 dm ³ ; 35 kg bei Behälter 60 dm ³
Nettowägebereich MD6:	270 kg bei Behälter 60 dm ³ ; 262 kg bei Behälter 110 dm ³ ; 234 kg bei Behälter 100 dm ³ AR
Nettowägebereich MSS:	49 kg bei Behälter 35 dm ³ ; 40 kg bei Behälter 60 dm ³
Nettowägebereich MS6:	240 kg bei Behälter 60 dm ³ ; 232 kg bei Behälter 110 dm ³ ; 204 kg bei Behälter 100 dm ³ AR
* andere Werte auf Anfrage	** Drehstrommotoren sind grundsätzlich für eine Versorgungsspannung von: 230/400 V - 50 Hz, und für den Betrieb an TT-Netzen, TN-Netzen oder Netzen mit geerdetem Mittelpunkt vorgesehen. Bei anders gearteten Netzen sind entsprechende Anpassungsmaßnahmen vorzusehen

Optionen und Zubehör

- Flexible [Einlauf- und Entlüftungskompensatoren](#)
- Flexible [Auslaufmanschetten](#)
- Austauschschnecken, - Schneckenrohre
- Behälter mit Auflockerungsrührwerk
- [DESTACO-Spannverschlüsse](#) mit Sicherheitsschalter
- Ausführungen für höhere oder niedrigere Temperaturen
- Schneckenverlängerung 200 mm
- Vertikaler Auslauf mit [Schnellverschlussklappe](#)
- [Wartungsschalter](#), [steckbare Ausführung](#)
- [Filtersack](#) oder [JetFilter](#) zum Entlüftungsstutzen
- [Drehkranz](#), [Verfahrwagen](#), [BagDumper](#)
- Druckkompensation am [Auslauf](#) und [Gesamtgerät](#)
- Reinigungs- und Befüllkonzepte auf Anfrage